




### **CARICATORE AUTOMATICO SystemMatic2000 (SM2000)**

Macchina automatica che permette il caricamento di strisce di materiale pretagliato a ciclo continuo, affidando all'operatore il solo compito di riempire il caricatore tramite comodi carrelli intercambiabili permettendo così di eliminare i tempi morti.

La macchina è a funzionamento pneumatico e permette l'abbinamento con qualsiasi macchina automatica che necessita di un inserimento manuale del materiale, riducendone i costi d'esercizio.

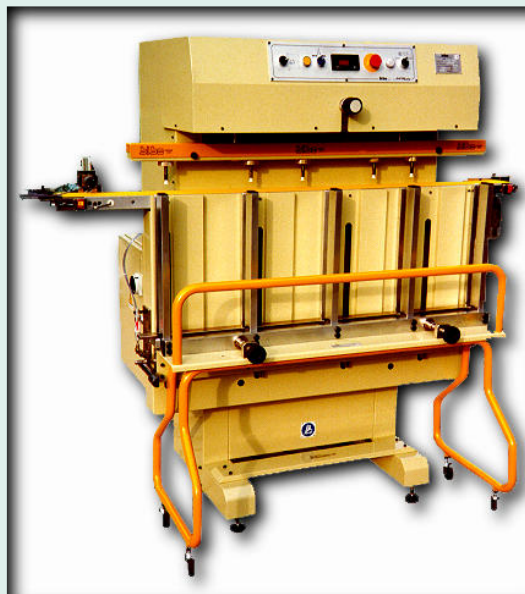

Height mm. 1640  
Length mm. 1800  
Depth mm. 700  
Motors kW 0,09 (x2)  
Net weight kg. 232 ~  
Max. absorbed power:  
kW 0,24

Altezza mm. 1640  
Lunghezza mm. 1800  
Profondità mm. 700  
Motori kW 0,09 (x2)  
Peso netto kg. 232 ~  
Potenza max. assorbita:  
kW 0,24

### **AUTOMATIC LOADER SystemMatic 2000 (SM2000)**

The belt feeding unit has been designed to get a continuous feeding of single belts into the machine and it only leaves the loading of interchangeable trolleys to the operator, eliminating the dead times.

The unit is pneumatic working and is possible to combine it to any automatic machine which require a normal feeding of the material, thus reducing the operating cost.

**SystemMatic 2000**

**bibo**